

Fakten, Regeln, und Anfragen

- Was sind Wissensbasen?
- Wie sehen Prolog-Wissensbasen aus?
- Und was für Anfragen können wir stellen?
- Die Prologsyntax.

Eine Wissensbasis (auf deutsch)

toto ist ein frosch.

toto ist grün.

bodo ist ein storch.

Diese Wissensbasis besteht aus drei **Fakten**.

Der Prolog-Interpreter

Der Prologinterpreter “liest” eine Wissensbasis und beantwortet dann **Anfragen** zu dieser Wissensbasis.

Zum Beispiel:

toto ist ein frosch.

toto ist grün.

bodo ist ein storch.

ist toto ein frosch? \Rightarrow Prolog: Ja

ist toto ein storch? \Rightarrow Prolog: Nein

wer ist grün? \Rightarrow Prolog: toto

Achtung! Der Prologinterpreter weiß nur das, was in der Wissensbasis steht. Einzelne Wörter haben keine Bedeutung für Prolog.

Deswegen:

ist toto ein tier? \Rightarrow Prolog: Nein

Noch eine Wissensbasis (auf deutsch)

toto ist ein frosch.

toto ist grün.

bodo ist ein storch.

alle frösche sind tiere.

alle störche sind tiere.

Diese Wissensbasis besteht aus drei **Fakten** und zwei **Regeln**.

Wie antwortet Prologinterpreter auf die Anfrage:

ist bodo ein tier?

Die 1. Wissensbasis “auf Prolog”

toto ist ein frosch.

toto ist grün.

bodo ist ein storch.

`ist_ein_frosch(toto).`

`ist_grün(toto).`

`ist_ein_storch(bodo).`

Andere Möglichkeiten:

`frosch(toto).`

`f(toto).`

`grün(toto).`

`g(toto).`

`storch(bodo).`

`s(bodo).`

Die Wissensbasis 'kb1'

woman(mia).

woman(jody).

woman(yolanda).

playsAirGuitar(jody).

Diese Wissensbasis besteht aus vier Fakten. Sie definiert zwei **Prädikate**, nämlich woman und playsAirGuitar.

Anfragen "auf Prolog":

woman(mia).

playsAirGuitar(mia).

woman(vincent).

man(vincent).

Die Wissensbasis 'kb2'

```
listenToMusic(mia).
```

```
happy(yolanda).
```

```
playsAirGuitar(mia) :- listenToMusic(mia).
```

```
playsAirGuitar(yolanda) :- listenToMusic(yolanda).
```

```
listenToMusic(yolanda) :- happy(yolanda).
```

Diese Wissensbasis besteht aus zwei Fakten und drei Regeln, bzw. fünf Klauseln.

Regeln

: – heißt *wenn dann*.

Die Regel `playsAirGuitar(mia) :- listensToMusic(mia)`.
kann so gelesen werden: *Wenn* `listensToMusic(mia)` *wahr ist*,
dann ist auch `playsAirGuitar(mia)` *wahr*.

Die linke Seite einer Regel heißt **Kopf** (head), und die rechte Seite heißt **Körper** oder **Rumpf** (body).

Die Wissensbasis 'kb3'

```
happy(vincent).
```

```
listensToMusic(butch).
```

```
playsAirGuitar(vincent) :- listensToMusic(vincent),  
                             happy(vincent).
```

```
playsAirGuitar(butch) :- happy(butch).
```

```
playsAirGuitar(butch) :- listensToMusic(butch).
```

Die Wissensbasis 'kb4'

woman(mia).

woman(jody).

woman(yolanda).

loves(vincent,mia).

loves(marcellus,mia).

loves(pumpkin,honey_bunny).

loves(honey_bunny,pumpkin).

Wer ist eine Frau?:

woman(X).

Prolog: X = mia

Gibt es noch andere?: ;

Prolog: X = jody

Und noch andere?: ;

Prolog: X = yolanda

Und noch andere?: ;

Prolog: no


Wissensbasis 'kb5'

```
loves(vincent,mia).  
loves(marcellus,mia).  
loves(pumpkin,honey_bunny).  
loves(honey_bunny,pumpkin).  
  
jealous(X,Y) :- loves(X,Z),  
                loves(Y,Z).
```

Aufgaben

1. Wie könnte man unsere 2. 'deutsche' Wissensbasis als Prolog-Wissensbasis hinschreiben?
2. Denkt euch eine kleine Wissensbasis aus und schreibt sie sowohl auf deutsch also auch in Prolognotation auf.
3. Erfindet 4 Anfragen, die man an diese Wissensbasis stellen könnte. (Es sollen welche dabei sein, die Prolog mit 'ja' beantworten würde und solche die Prolog mit 'nein' beantworten würde.)
4. Tauscht die Wissensbasis und die Anfragen (ohne die Antworten!) mit einer anderen Gruppe und überlegt euch wie Prolog auf diese Anfragen antworten würde.

Terme

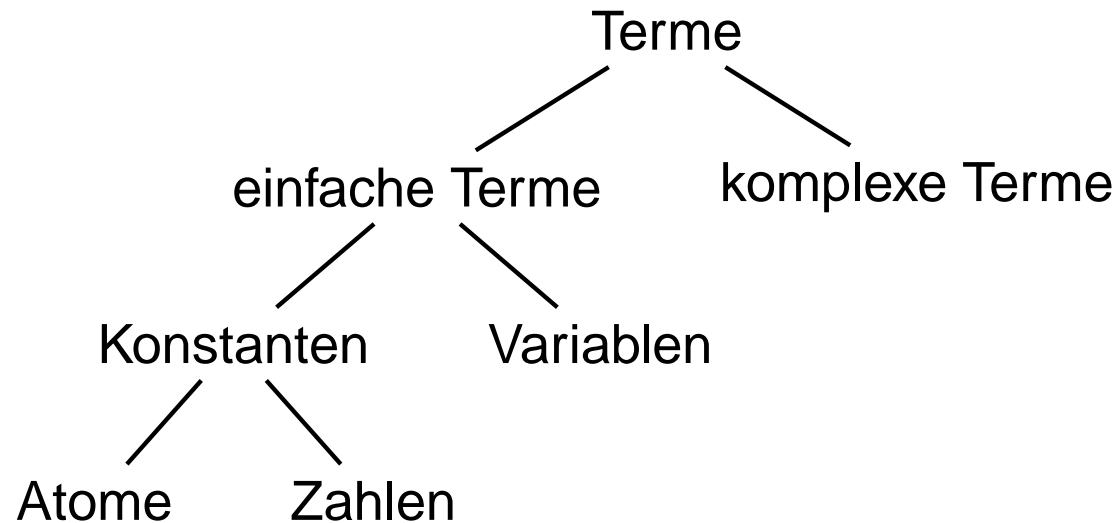


Atome butch, m_monroe2, 'Vincent', 'The Gimp', ' ', '@&

3\$ ', ;, :-, == =>

Zahlen 23, 1001, 0, -345

Variablen X, Variable, _variable, X_234

Komplexe Terme

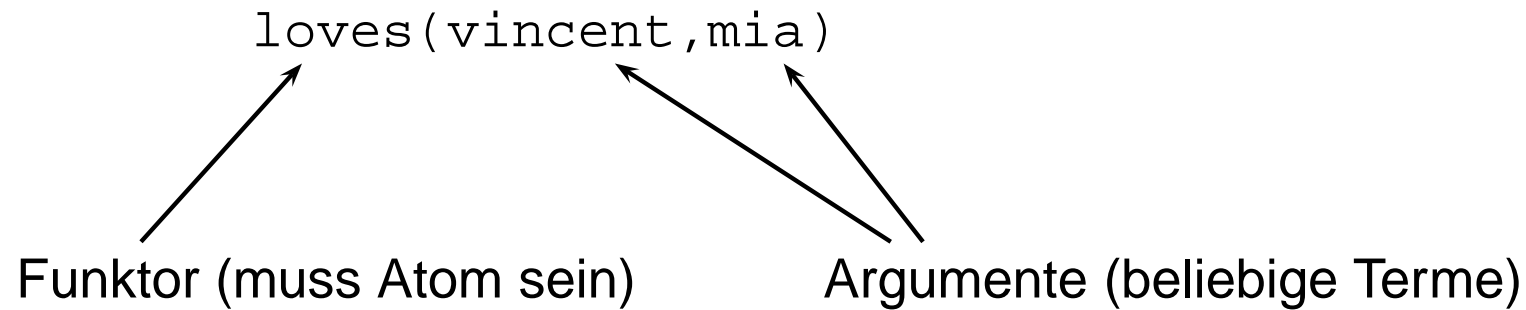

`hide(X, father(father(father(butch))))`

Komplexe Terme – Arität

Anzahl an Argument = Arität

`loves(vincent, mia)` → Arität: 2

`hide(X, father(father(father(butch))))` → Arität: ?

Prädikate – Arität

Welche Prädikate werden von der folgenden Datenbasis definiert?

```
loves(vincent,mia).
```

```
loves(marcellus,mia).
```

```
jealous(marcellus,vincent).
```

```
jealous(marcellus,vincent,mia).
```

```
loves
```

```
jealous
```

```
jealous
```

```
loves/2
```

```
jealous/2
```

```
jealous/3
```


Zusammenfassung

Wir haben gesehen wie

- Prologwissensbasen aussehen und wie
- man Anfragen stellt.

Wichtige Begriffe: Terme, Atome, Variablen, komplexe Terme (Funktorkomposition, Argumente, Arität), Fakten, Regeln (Kopf, Rumpf oder Körper), Klauseln, Prädikate.

Nächste Woche: Wie findet Prolog die Antworten?